

T403

MATIÈRE:

Tube intérieur nitrile blanc alimentaire.

Renfort par trames textiles et deux spirales acier noyées dans la paroi.

Revêtement lisse impression toile, bleu, résistant à l'abrasion, au vieillissement, à l'ozone, aux huiles.

Norme/Habilitation : FDA21 CFR 177260 - CE 1935/2004


TEMPÉRATURE

-25°C à +80°C (LAVAGE +120°C)

APPLICATIONS:

Transport de divers produits alimentaires, tels que lait, bière, vin, cidre, jus de fruits, vinaigre, alcool jusqu'à 96°, huile, graisse.

Particulièrement adapté au transfert de produits gras en général.

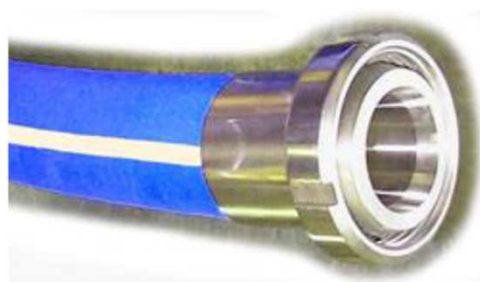

REMARQUES:

Liaison équipotentielle possible.

MONTAGES:

Tous types de raccord

Essentiellement sertis de raccords dit "SZR" aseptiques (sans zone de rétention)

DISPONIBLE EN LONGUEURS DE 20 OU 40 MÈTRES

RÉFÉRENCE	Ø INT en mm	en pouces	Ø EXT en mm	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Rayon de courbure (en mm)	Poids environ (en kg/m)
T40319	19		31,5	10	30	0,9	60	0,74
T40325	25		36,5	10	30	0,9	85	0,91
T40332	32		44	10	30	0,9	115	1,12
T40338	38		52	10	30	0,9	150	1,40
T40351	51		65	10	30	0,9	210	1,80
T40363	63		79	10	30	0,9	265	2,70
T40376	76		91	10	30	0,9	320	3,17
T403102	102		120	10	30	0,9	430	4,42