

**AIR COMPRIMÉ**



## **AIR PLAT DOUBLE JACKET TIN129**

**MATIÈRE:**


Tube PVC/NBR noir

Trames textiles enroulées

Revêtement tresse avec induction polyuréthane orange lisse en double jacket.

**TEMPÉRATURE**

-30°C à +80°C

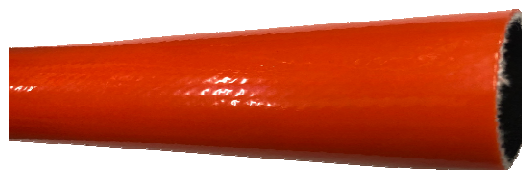

**APPLICATIONS:**

Tuyau plat orange double jacket extrêmement robuste pour la liaison air comprimé dans le domaine du T.P. et plus particulièrement dans le domaine du forage.

Utilisable pour toute application sévère et en longue distance, en postes fixes ou portatifs (compresseurs, outils pneumatiques,...)

Principalement vendu équipé de raccords LECQ ou Robur.

**REMARQUES:**

Stockage à plat et faible encombrement

Insensible aux huiles et hydrocarbures

Résistance à la chaleur (jusqu'à 150°C) en rayonnement

**MONTAGES :**

Tous types de raccords pour serrage par collier à griffes, à bandes ou sertis.

*Le tuyau peut être livré équipé d'un câble acier de 3mm à l'intérieur.*

## **DISPONIBLE EN LONGUEURS DE 20 OU 40 MÈTRES**

RÉFÉRENCE	Ø INT		Ø EXT	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Rayon de courbure (en mm)	Poids environ (en kg/m)
	en mm	en pouces	en mm					
TIN12952	52	2"	61	37,5	150			0,85