

EAU

Indufluid

ASPI/REFOUL D'EAU TIN454

MATIÈRE:


Tube SBR noir, lisse

Spire acier et plis textiles

Revêtement extérieur SBR, noir, impression tissu.

TEMPÉRATURE:

-30°C à +80°C

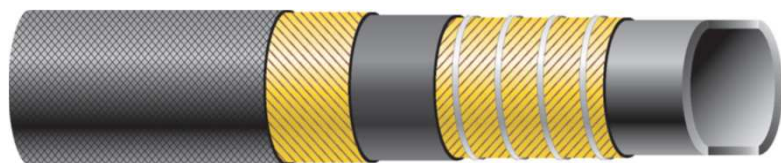

APPLICATIONS:

Tuyau caoutchouc d'aspiration et de refoulement 5 bar d'eaux claires et chargées, tronçonnable pour pompes agricoles, industrielles, pour les travaux publics, etc.

REMARQUES:

R.A.S

MONTAGES:

Tous types de raccords serrage par collier à griffes ou à bandes.

DISPONIBLE EN LONGUEURS DE 20 OU 40 MÈTRES

RÉFÉRENCE	Ø INT		Ø EXT en mm	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Rayon de de courbure (en mm)	Poids environ (en kg/m)
	en mm	en pouces						
TIN45425	25	1"	33	5	15	0,9	125	0,62
TIN45432	32	1"1/4	44	5	15	0,9	160	1,17
TIN45438	38	1"1/2	48	5	15	0,9	190	1,23
TIN45448	48		59	5	15	0,9	240	1,65
TIN45450	50	2"	62	5	15	0,9	250	2,06
TIN45460	60		72	5	15	0,9	300	2,42
TIN45475	75	3"	89	5	15	0,9	375	3,83
TIN454100	100	4"	114	5	15	0,9	500	4,56
TIN454110	110		124	5	15	0,9	710	4,80
TIN454152	152	6"	170	5	15	0,9	1150	9,70
TIN454203	203	8"	221	5	15	0,9	1700	17,34