

## ASPI/REFOUL D'EAU TIN455

### MATIÈRE:


Tube SBR noir, lisse

Trames de haute ténacité avec spirale en acier

Revêtement extérieur SBR, noir, lisse, résistant aux intempéries, à l'ozone et à l'abrasion.

### TEMPÉRATURE:

-35°C à +95°C

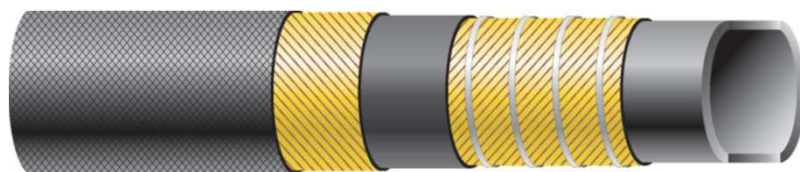

### APPLICATIONS:

Tuyau sur manchettes pour l'aspiration et le refoulement d'eau 10 Bar, pour une utilisation dans les industries, l'agriculture, la lutte contre les incendies, le transfert de purins, etc.

### REMARQUES:

Fabrication avec manchettes lisses aux extrémités pour faciliter le serrage,

### MONTAGES:

Tous types de raccords serrage par collier à griffes ou à bandes.

## DISPONIBLE EN LONGUEURS DE 40 MÈTRES

RÉFÉRENCE	Ø INT en mm	en pouces	Ø EXT en mm	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Rayon de courbure (en mm)	Poids environ (en kg/m)
TIN45525	25	1"	35	10	30	0,8	150	0,75
TIN45530	30		40	10	30	0,8	180	0,90
TIN45535	35		45	10	30	0,8	210	1,00
TIN45538	38	1"1/2	48	10	30	0,8	230	1,10
TIN45540	40		50	10	30	0,8	240	1,15
TIN45545	45		55	10	30	0,8	270	1,25
TIN45551	51	2"	61	10	30	0,8	300	1,40
TIN45560	60		70	10	30	0,8	360	1,95
TIN45563	63	2"1/2	73	10	30	0,8	390	2,05
TIN45570	70		80	10	30	0,8	420	2,50
TIN45576	76	3"	86	10	30	0,8	450	2,90
TIN45580	80		90	10	30	0,8	480	3,40
TIN45590	90		100	10	30	0,8	540	3,80
TIN455102	102	4"	112	10	30	0,8	610	4,40
TIN455110	110		120	10	30	0,8	660	4,70
TIN455127	127	5"	137	10	30	0,8	700	5,30
TIN455152	152	6"	169	10	30	0,8	760	8,00