


## TIN154

### MATIÈRE:

Tube NBR noir, lisse  
Trames textiles et double spire acier noyée  
Revêtement extérieur NBR noir, ondulé, conducteur, antistatique

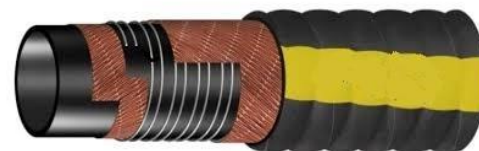

### TEMPÉRATURE:

-25°C à +100°C pour HYDROCARBURES  
-25°C à +120°C pour EAU

### APPLICATIONS:

Tuyau multiflex pour aspiration et refoulement d'eau chaude (120°C) ou hydrocarbures (100°C) jusqu'à 40% d'aromatiques. Convient pour le transport d'huiles minérales et de carburants. Peut s'employer sur les camions citernes, les stations de chargement.

### MONTAGES:

Tous types de raccords résistants à l'aspiration

## DISPONIBLE EN LONGUEURS DE 20 MÈTRES

| RÉFÉRENCE | Ø INT |           | Ø EXT<br>en mm | Pression de<br>service | Pression<br>d'éclatement | Dépression | Rayon de courbure<br>(en mm) | Poids environ<br>(en kg/m) |
|-----------|-------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------|------------|------------------------------|----------------------------|
|           | en mm | en pouces |                |                        |                          |            |                              |                            |
| TIN15419  | 19    |           | 30             | 13                     | 39                       | 0.8        | 38                           | 0,48                       |
| TIN15422  | 22    |           | 33             | 13                     | 39                       | 0.8        | 44                           | 0,54                       |
| TIN15425  | 25    | 1"        | 36             | 13                     | 39                       | 0.8        | 50                           | 0,60                       |
| TIN15428  | 28    |           | 39             | 13                     | 39                       | 0.8        | 56                           | 0,65                       |
| TIN15430  | 30    |           | 41             | 13                     | 39                       | 0.8        | 60                           | 0,70                       |
| TIN15432  | 32    | 1"1/4     | 43             | 13                     | 39                       | 0.8        | 65                           | 0,80                       |
| TIN15435  | 35    |           | 46             | 13                     | 39                       | 0.8        | 70                           | 0,85                       |
| TIN15438  | 38    | 1"1/2     | 49             | 13                     | 39                       | 0.8        | 75                           | 0,92                       |
| TIN15440  | 40    |           | 51             | 13                     | 39                       | 0.8        | 80                           | 0,96                       |
| TIN15442  | 42    |           | 53             | 13                     | 39                       | 0.8        | 85                           | 1,10                       |
| TIN15445  | 45    |           | 56             | 13                     | 39                       | 0.8        | 90                           | 1,16                       |
| TIN15448  | 48    |           | 59             | 13                     | 39                       | 0.8        | 95                           | 1,20                       |
| TIN15451  | 51    | 2"        | 62,5           | 13                     | 39                       | 0.8        | 100                          | 1,22                       |
| TIN15455  | 55    |           | 67             | 13                     | 39                       | 0.8        | 110                          | 1,34                       |
| TIN15460  | 60    |           | 72             | 13                     | 39                       | 0.8        | 120                          | 1,50                       |
| TIN15463  | 63    | 2"1/2     | 76             | 13                     | 39                       | 0.8        | 125                          | 1,75                       |
| TIN15470  | 70    |           | 83             | 13                     | 39                       | 0.8        | 140                          | 1,85                       |
| TIN15476  | 76    | 3"        | 89             | 13                     | 39                       | 0.8        | 150                          | 2,03                       |
| TIN15480  | 80    |           | 93             | 13                     | 39                       | 0.8        | 160                          | 2,15                       |
| TIN15490  | 90    |           | 102            | 13                     | 39                       | 0.8        | 180                          | 2,89                       |
| TIN154102 | 102   | 4"        | 116            | 13                     | 39                       | 0.8        | 205                          | 3,18                       |
| TIN154110 | 110   |           |                | 13                     | 39                       | 0,8        | 330                          | 3,27                       |

|           |     |    |     |    |    |     |     |       |
|-----------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-------|
| TIN154114 | 114 |    | 128 | 13 | 39 | 0.8 | 342 | 3,50  |
| TIN154120 | 120 |    |     | 13 | 39 | 0,8 | 360 | 3,60  |
| TIN154127 | 127 | 5" |     | 13 | 39 | 0.8 | 381 | 3,75  |
| TIN154152 | 152 | 6" |     | 13 | 39 | 0,8 | 456 | 6,00  |
| TIN154203 | 203 | 8" |     | 13 | 39 | 0.8 | 609 | 10,25 |